

BLISTEADORA

GB 190

S E R V O

Confiabilidad

Productividad

Tecnología




Robustez



Imagen de referencia con opcionales instalados

Layout

LAYOUT BLISTEADORA GB190S

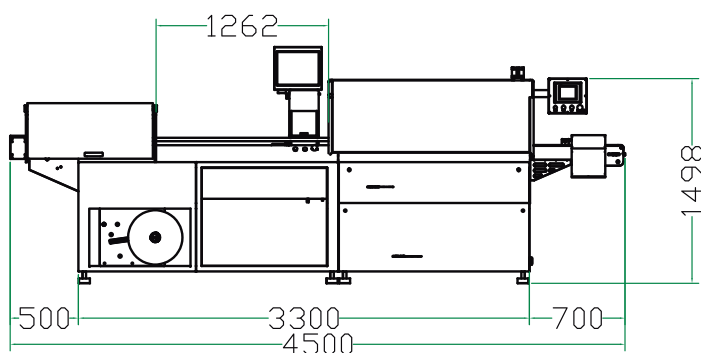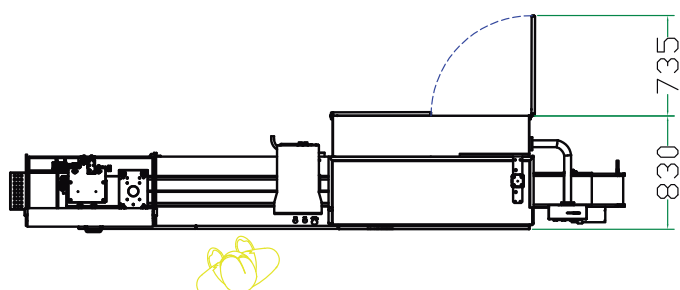

INCLUIDOS EN LA MÁQUINA BÁSICA

- Preparada para formar, sellar, codificar y cortar blíster moldeados en caliente.
- 100% **SERVOMOTORIZADA**. Cada estación accionada por un servomotor.
- Avance o indexación controlada por servomotor.
- Picador de desperdicio.
- Banda salida de blíster desde la máquina base
- Zona de carga estándar de 1270 mm que permite uso simultáneo de sistemas de inspección y alimentador de producto.
- Recubierta completamente en acero inoxidable.

OPCIONALES DISPONIBLES

ALU / ALU, alimentadores de producto, manejo impresión centrada en sellado, Pre-Corte, bajador de blíster, tele cámara para inspección de producto, detector de microfisuras, rechazo de blíster y sensores aperturas de puertas.

CARACTERÍSTICAS


Producción	De 10 a 45 ciclos / minuto
Área Útil	200 mm x 150mm
Profundidad de Moldeo	12mm
Material de Base	PVC / PVDC / ACLAR/ ALU Diámetro bobina máximo 400mm. Ancho máximo 215mm. Núcleo 70 / 76mm.
Material de tapa	Aluminio / Papel. Diámetro bobina máximo 300mm. Ancho máximo 215mm. Núcleo 70 / 76mm.
Consumo de Aire	300 Litros / minuto a 6 Bar (10.59 CFM)
Consumo de Agua	150 Litros / hora de 12°c a 15°c.
Conexión Eléctrica	220VAC - Tres fases - 60Hz.

Modificaciones técnicas serán posibles sin previo aviso.

BLISTER DE ALTAS BARRERAS
ALU / ALU



BLISTER ALU / PVC - PVDC
Y MULTILAMINADOS

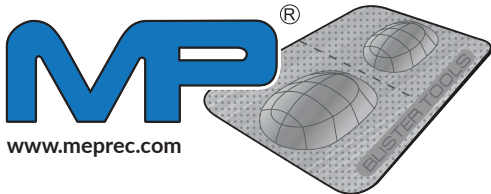

Calle 20 A # 44 - 60
Int 3- 4
Bogotá - Colombia



PBX: + (5760) 1 467 2380
+ (5760) 1 421 6231



info@meprec.com



www.meprec.com